


WorkForce Pro WF-C879RDTWF



SCHEDA TECNICA

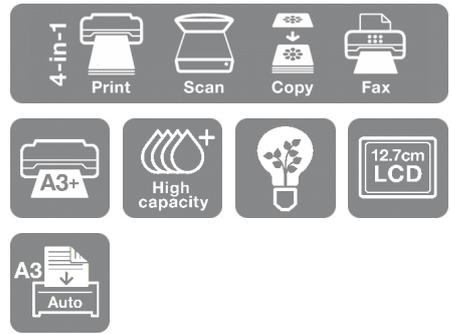

Stampa fino a 86.000 pagine in bianco e nero e fino a 50.000 pagine a colori senza interruzioni grazie alle sacche di inchiostro a elevatissimo rendimento¹

La stampante WorkForce Pro RIPS WF-C879R offre un rendimento massimo degli inchiostri fino a 86.000 pagine in bianco e nero e 50.000 pagine a colori senza necessità di sostituire i materiali di consumo¹. Questa ultra affidabile stampante multifunzione inkjet incorpora la nostra innovativa tecnologia Replaceable Ink Pack System (RIPS) che offre minori interventi da parte dell'utente, meno sprechi e ridotti consumi energetici.

Stampa a elevatissimo rendimento

Grazie all'esclusiva tecnologia RIPS, gli utenti possono stampare fino a 86.000 pagine in bianco e nero oppure 50.000 pagine a colori senza bisogno di sostituire i materiali di consumo.¹ Ciò significa minori interventi da parte dell'utente, maggiore produttività e riduzione dei rifiuti.

Tecnologia a freddo PrecisionCore

La tecnologia PrecisionCore di Epson per la stampa a freddo non richiede riscaldamento all'accensione o alla riattivazione della stampante, riducendo in modo significativo i consumi energetici e i costi. Senza tempo di riscaldamento, questi dispositivi possono erogare un rapido FPOT (First Page Out Time) di 5,5 secondi.

Alimentatore automatico di documenti (ADF) migliorato

Il nostro ADF offre uno dei migliori supporti odierni per carta sottile, insieme a un design compatto e robusto e a una migliore velocità e qualità di scansione.

Funzionalità migliorate con soluzioni proprietarie (EDA, EPA) e di terzi (OP)

Ottieni il controllo completo delle operazioni di stampa con le soluzioni Epson e dei suoi partner per configurare i dispositivi a fronte di specifici e mutevoli requisiti aziendali.

Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

Integra perfettamente la serie WF-C879R nelle norme di sicurezza e conformità e nei regolamenti aziendali senza l'onere di mantenere un sistema server.

Epson Remote Services (ERS)

Il nostro sistema di monitoraggio e gestione dei dispositivi basato sul cloud aiuta i fornitori di servizi a eseguire diagnosi remote accurate senza compromettere la sicurezza. L'agente integrato su WF-C879R consente la configurazione e l'utilizzo senza interruzioni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Elevato rendimento degli inchiostri**
Stampa fino a 86.000 pagine in bianco e nero senza sostituire i materiali di consumo¹
- **Meno rifiuti**
Le sacche di inchiostro ad alta capacità riducono le forniture
- **Consumi energetici ridotti**
La tecnologia a freddo di Epson non utilizza il calore, consentendo così di ridurre i consumi energetici
- **Potente funzionalità di scansione**
Supporto per carta sottile e qualità di scansione migliorata
- **Compatibilità con Epson Remote Services**
Diagnosi avanzata e basata sul cloud per stampanti e multifunzione Epson

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

| | |
|--------------------------|---|
| Metodo di stampa | Testina di stampa PrecisionCore™ |
| Configurazione ugelli | 800 ugelli per il nero, 800 ugelli per ciascun colore |
| Dimensioni minime goccia | 4,6 pl, Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet |
| Tecnologia inchiostri | Replaceable Ink Pack System (RIPS) |
| Utilizzo | Gruppo di lavoro medio, Reparto |
| Multifunzione | Stampa, Scansione, Copia, Fax |

STAMPA

| | |
|---|--|
| Tempo uscita prima pagina | Monocromatico 5,5 Secondi, Colour 5,5 Secondi |
| Velocità di stampa ISO/IEC 24734 | 26 pagine/min Monocromatico, 25 pagine/min Colour |
| Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC 24734 | 18 pagine A4/min Monocromatico, 17 pagine A4/min Colour |
| Velocità di stampa ISO/IEC 24734 (A3) | 13 pagine/min Monocromatico, 13 pagine/min Colour |
| Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC 24734 (A3) | 11 pagine A4/min Monocromatico, 11 pagine A4/min Colour |
| Velocità di stampa massima | 35 pagine/min Monocromatico (carta comune), 35 pagine/min Colour (carta comune) |
| Risoluzione di stampa | 4.800 x 1.200 dpi |
| Ciclo di funzionamento | 75.000 pagine al mese Numero massimo di pagine stampate in un mese in base alle prestazioni della stampante, incluse la velocità di stampa ISO e la capacità carta. |
| Recommended Duty Cycle Colori | 2.000 - 10.000 pagine al mese Nero, Ciano, Giallo, Magenta |

Per informazioni dettagliate sulle velocità di stampa, visitare <http://www.epson.eu/testing>.

SCANSIONE

| | |
|---|---|
| Double-sided scanning | Sì |
| Velocità di scansione su un lato (nero A4) | 200 dpi (with ADF); , 50 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 3,7 sec. with flatbed scan |
| Velocità di scansione fronte/retro (nero A4) | 100 ipm with ADF scan |
| Velocità di scansione su un lato (a colori A4) | 50 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 3,7 sec. with flatbed scan |
| Velocità di scansione fronte/retro (a colori A4) | 200 dpi (with ADF); , 100 ipm with ADF scan |
| Velocità di scansione | 50 ipm (In bianco e nero, Su un lato, 200 dpi, ADF); 50 ipm (A colori, Su un lato, 200 dpi, ADF); 100 ipm (In bianco e nero, Fronte/retro, 200 dpi, ADF); 100 ipm (A colori, Fronte/retro, 200 dpi, ADF); |
| Risoluzione di scansione | 600 dpi x 600 dpi (Orizzontale x Verticale) |
| Risoluzione ottica (alimentatore automatico documenti): | 600 dpi x 600 dpi (Orizzontale x Verticale) |
| Integrazione documenti avanzata | Scan to E-mail, Scan to PDF, Scansione su cartella di rete, Scan to USB, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint con Epson Document Capture Pro, Memoria USB |
| Formati di output | JPEG, TIFF, PDF |
| Tipo di scanner | Sensore immagine a contatto (CIS) |

WorkForce Pro WF-C879RDTWF

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Inizializzazione del sistema di inchiostro
- Unità principale
- Cassetto carta
- Cavo di alimentazione
- Guida di installazione rapida
- Manuale di istruzioni (CD)
- Documenti di garanzia

SPECIFICHE DI PRODOTTO

WorkForce Pro WF-C879RDTWF

FAX

| | |
|---|--|
| Tipo di fax | Fax "walk-up" in bianco e nero e a colori |
| Velocità di trasmissione fax | fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina |
| Modalità di correzione errore | Fax CCITU/ITU Group3 con modalità di correzione errore |
| Composizione rapida fax (capacità massima) | 2.000 nomi e numeri |
| Memoria pagine | fino a 550 pagine/6 MB (ITU-T, tabella n. 1) |
| Funzioni fax | Fax tramite PC, Fax to E-mail, Memoria in ricezione, Auto Redial, Selezione rapida, Fax su cartella, Rubrica |

COPIA

| | |
|------------------------------------|--|
| Velocità di copia | fino a 22 ipm Black, fino a 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
| Risoluzione di copia (dpi) | 600 x 1200 |
| Riduzione/ingrandimento | 25 % - 400 % |
| Numero massimo di copie | 999 |
| Dimensioni massime per la copia | A3 |

CONNETTIVITÀ

| | |
|---------------------------------|--|
| Protocolli per stampa in rete | LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint |
| Protocolli per gestione in rete | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
| Protocollo di rete | IPv4, IPv6 |
| Protocolli di scansione in rete | NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP |
| Interfacce | USB 2.0 tipo A (2x), USB ad alta velocità, compatibile con le specifiche USB 2.0, USB 3.0 Type B, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), LAN wireless IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Host USB, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) |
| Protezione WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES) |
| Protocolli di rete | TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

| | |
|--|---|
| Formati carta | A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C4 (busta), C6 (busta), N. 10 (busta), Letter, Legal, 10x15 cm, 13x18 cm, 20x25 cm, A3 (29,7x42,0 cm), B4 (25,7x36,4 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C5 (busta), DL (busta), HLT, EXE, Tabloid, A3+ |
| ADF | 150 pagine |
| Grammatura | 64 g/m ² - 300 g/m ² |
| Fronte-retro | Sì |
| Alimentazione carta standard | 900 fogli standard, 150 fogli MP tray, 750 fogli Cassetto carta |
| Vassoio uscita carta | 250 fogli |
| Capacità cassetto carta | 900 fogli standard, 1.900 fogli massima |
| Standard paper tray(s) | 250-sheet paper tray, 500-Sheet paper tray |
| Vassoio/i carta opzionale/i | 2 vassoi carta da 500 fogli, Cabinet |
| Capacità carta massima | 1.900 |
| Percorso carta posteriore (supporti speciali) | Sì |
| Numero di cassette carta | 4 |

ALIMENTAZIONE CARTA RASF

| | |
|-----------------------------|---|
| Nome input carta | RASF |
| Formati carta | A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (busta), C5 (busta), C6 (busta), DL (busta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Definito dall'utente, Legal, Executive, Tabloid |
| Formato personalizzato | Min. 55x 330 mm a Max 127x 1.200 mm |
| Peso della carta supportato | 64 g/m ² - 300 g/m ² |
| Capacità carta 1 | 150 Fogli di carta comune, Cartoline, Carta lucida, Buste, 80gsm |
| Tipo di supporto | Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata, Glossy Photo Paper |

SPECIFICHE DI PRODOTTO

WorkForce Pro WF-C879RDTWF

ALIMENTAZIONE CARTA C1

| | |
|-----------------------------|--|
| Nome input carta | C1 |
| Formati carta | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter |
| Peso della carta supportato | 64 g/m ² - 200 g/m ² |
| Capacità carta 1 | 250 80gsm |
| Tipo di supporto | Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata |

ALIMENTAZIONE CARTA C2

| | |
|-----------------------------|--|
| Nome input carta | C2 |
| Formati carta | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive |
| Peso della carta supportato | 64 g/m ² - 90 g/m ² |
| Capacità carta 1 | 500 |
| Tipo di supporto | Carta comune, Carta riciclata, Carta colorata, Carta intestata |

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDFRONTE/RETRO}

| | |
|-----------------------------|---|
| Nome input carta | Fronte/retro |
| Formati carta | A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid |
| Peso della carta supportato | 64 g/m ² - 90 g/m ² |

CARATTERISTICHE GENERALI

| | |
|-------------------------------------|---|
| Consumo energetico | 54 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712), 1,1 Watt (mod. sleep), 25 Watt (Pronto), 0,15 Watt ECM, TEC 0,27 kWh/week |
| Voltaggio | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Dimensioni | 621 x 751 x 839 mm (LxPxA) |
| Peso | 93,71 kg |
| Sistemi operativi supportati | Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Microsoft Windows XP (Home Edition/Professional/Professional x64/Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2 |
| Potenza acustica | In funzionamento: 6,9 B (A) |
| Pressione sonora | In funzionamento: 53 dB (A) |
| Servizi di stampa mobile e su cloud | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Alimentazione elettrica | 100 V, 110 V, 220 V, 240 V |

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

| | |
|-----------------------|--|
| Caratteristiche | Touch-screen, Scansione e stampa diretta senza PC, Stampa diretta da USB |
| Display LCD | Tipo: a colori, Touch-screen, diagonale: 12,7 cm |
| Gestione supporti | Stampa fronte/retro automatica (A4/A3, carta comune), Stampa in verticale e orizzontale, Alimentazione posteriore per supporti speciali, Supporto per carte ad alto spessore |
| Funzioni di sicurezza | Funzione ad accesso limitato con Epson Web Config, Stampa sicura di documenti riservati con sblocco tramite codice PIN, Rubrica LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autenticazione server), Pannello modalità amministratore |
| HDD | HDD, Encrypted, 320GB |

ALTRE CARATTERISTICHE

| | |
|------------|--|
| Emulazioni | PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7 |
|------------|--|

MATERIALI DI CONSUMO

| | | |
|--|------------|----------------|
| ● WorkForce Pro WF-C879R Black XXL Ink Supply Unit | C13T05B140 | 86.000 pagine |
| ● WorkForce Pro WF-C879R Cyan XXL Ink Supply Unit | C13T05B240 | 50.000 pagine |
| ● WorkForce Pro WF-C879R Magenta XXL Ink Supply Unit | C13T05B340 | 50.000 pagine |
| ● WorkForce Pro WF-C879R Yellow XXL Ink Supply Unit | C13T05B440 | 50.000 pagine |
| ● Maintenance box | C13T671400 | |
| ● Standard Cassette Maintenance Roller | C13S210048 | 200.000 pagine |
| ● Optional Cassette Maintenance Roller | C13S210049 | 200.000 pagine |
| ● WorkForce Pro WF-C87xR Black XL Ink Supply Unit | C13T05A100 | 20.000 pagine |
| ● WorkForce Pro WF-C87xR Cyan XL Ink Supply Unit | C13T05A200 | 20.000 pagine |
| ● WorkForce Pro WF-C87xR Magenta XL Ink Supply Unit | C13T05A300 | 20.000 pagine |
| ● WorkForce Pro WF-C87xR Yellow XL Ink Supply Unit | C13T05A400 | 20.000 pagine |

WorkForce Pro WF-C879RDTWF

OPZIONI

- WF-C879R Manual Stapler
C12C934361
- A3 RIPS Staples
C12C934911

LOGISTICA

| | |
|------------------|---------------|
| Codice prodotto | C11CH35401BB |
| Codice a barre | 8715946675848 |
| Paese di origine | Indonesia |



Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

1. 1Rendimento in pagine indicativo con WF-C879R. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield.

EPSON[®]